

### Invólucro Metálico: **MODELO PA**

#### DESCRIÇÃO:

Painel com estrutura modular aparafusada com base soleira, placa de montagem regulável na profundidade e removível, porta frontal, tampas removíveis: traseira, laterais, superior e inferior bipartida. Pintura conforme NBR-8755, eletrostática a pó resina poliéster com 80 micrometros de espessura, estrutura e fechamentos na cor bege RAL 7032, placa montagem na cor laranja RAL 2003.

#### APLICAÇÃO:


Destinado a montagens eletroeletrônicas, automação, instalação industrial, com acesso frontal, lateral e traseiro, permitindo acoplamento lateral.

#### CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

- Estrutura e base soleira em chapa de aço carbono 2,25mm;
- Placa de Montagem em chapa de aço carbono 2,25mm;
- Perfis estruturais verticais e horizontais perfurados de 25 em 25mm;
- Porta em chapa 2,00mm com dobradiças internas abertura ângulo 120º;
- Fecho Yale;
- Perfis perfurados nas portas para montagem de componentes;
- Tampas laterais, traseira e superior em chapa de aço carbono 1,50mm;
- Tampa inferior bipartida;
- Laterais, traseira e superior: removíveis para acesso e ou acoplamento;
- Painéis com 1200mm de largura com portas duplas bipartidas;
- Pontos de aterramento na estrutura, placa de montagem e porta;
- Olhais para içamento.



Fecho Yale


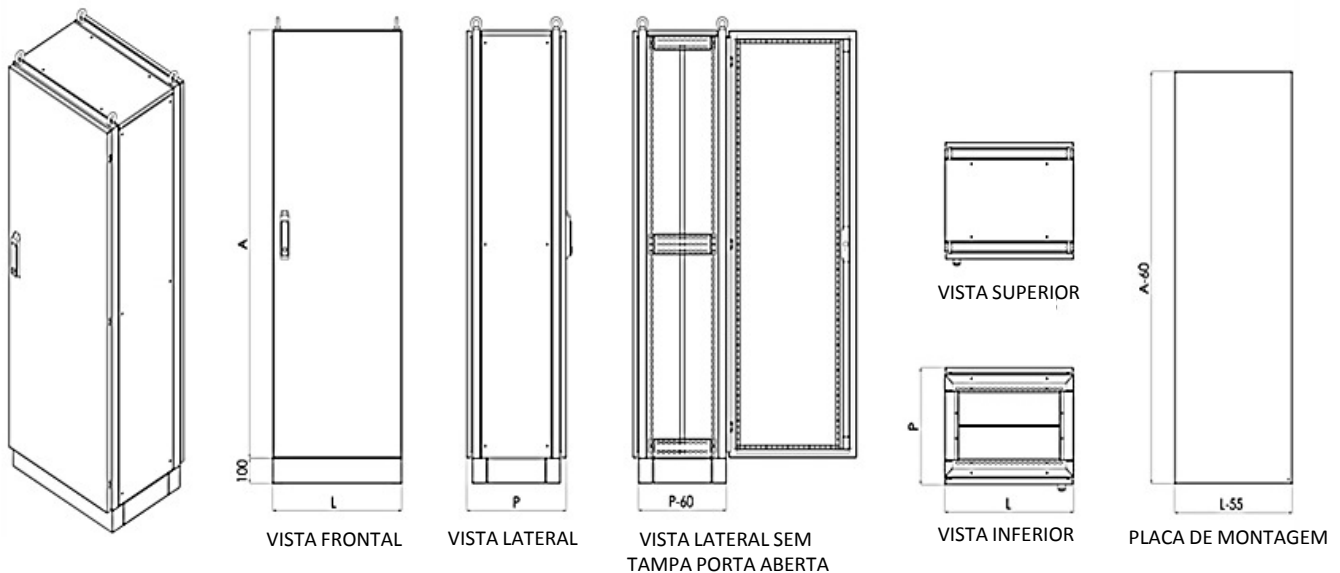


#### Grau de proteção: IP-54 – norma IEC 60529:

- 5 - proteção contra penetração de pó – sem depósito prejudicial;
- 4 - proteção contra respingos de água provenientes de qualquer direção.

### Invólucro Metálico: **MODELO PA**

#### VISTAS DAS PARTES:

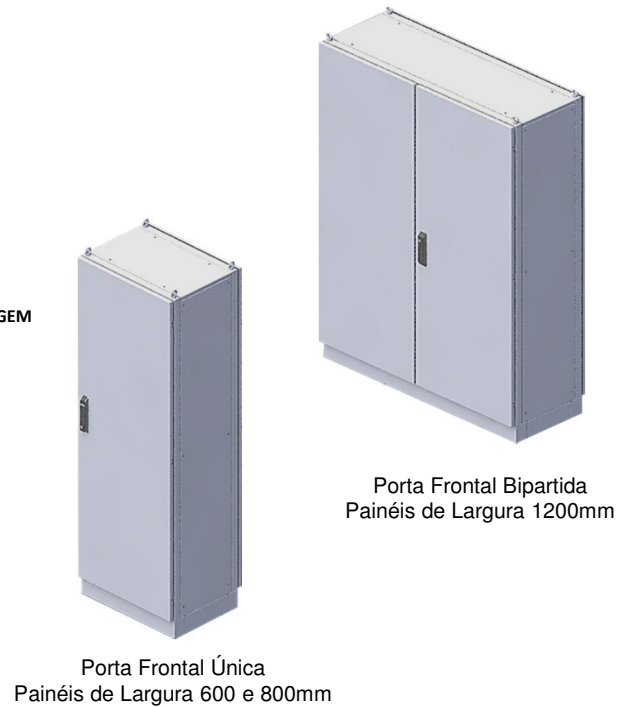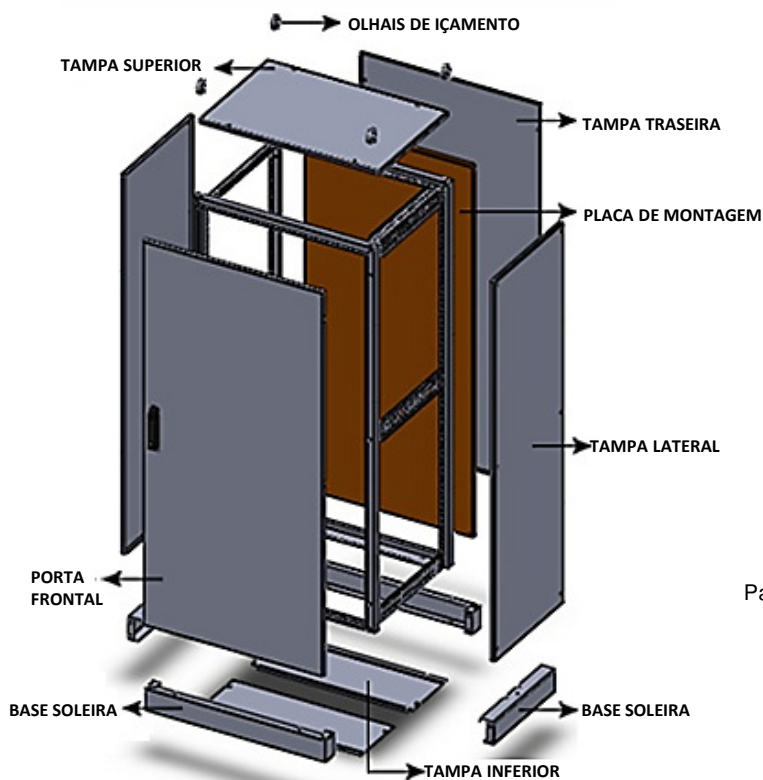

PA-12				PA-15				PA-17				PA-19				PA-22			
CÓDIGO	Dimensão (mm)			CÓDIGO	Dimensão (mm)			CÓDIGO	Dimensão (mm)			CÓDIGO	Dimensão (mm)			CÓDIGO	Dimensão (mm)		
	A	L	P		A	L	P		A	L	P		A	L	P		A	L	P
PA - 1201	1200	600	460	PA - 1501	1500	600	460	PA - 1701	1700	600	460	PA - 1901	1900	600	460	PA - 2201	2200	600	460
PA - 1202	1200	800	460	PA - 1502	1500	800	460	PA - 1702	1700	800	460	PA - 1902	1900	800	460	PA - 2202	2200	800	460
				PA - 1503	1500	1200	460	PA - 1703	1700	1200	460	PA - 1903	1900	1200	460	PA - 2203	2200	1200	460
				PA - 1504	1500	600	660	PA - 1704	1700	600	660	PA - 1904	1900	600	660	PA - 2204	2200	600	660
				PA - 1505	1500	800	660	PA - 1705	1700	800	660	PA - 1905	1900	800	660	PA - 2205	2200	800	660
				PA - 1506	1500	1200	660	PA - 1706	1700	1200	660	PA - 1906	1900	1200	660	PA - 2206	2200	1200	660
				PA - 1507	1500	600	860	PA - 1707	1700	600	860	PA - 1907	1900	600	860	PA - 2207	2200	600	860
				PA - 1508	1500	800	860	PA - 1708	1700	800	860	PA - 1908	1900	800	860	PA - 2208	2200	800	860
				PA - 1509	1500	1200	860	PA - 1709	1700	1200	860	PA - 1909	1900	1200	860	PA - 2209	2200	1200	860
				PA - 151046	1500	1000	460	PA - 171046	1700	1000	460	PA - 191046	1900	1000	460	PA - 221046	2200	1000	460
				PA - 151066	1500	1000	660	PA - 171066	1700	1000	660	PA - 191066	1900	1000	660	PA - 221066	2200	1000	660
				PA - 151086	1500	1000	860	PA - 171086	1700	1000	860	PA - 191086	1900	1000	860	PA - 221086	2200	1000	860